


Aluline






Farbauswahl Aluline / Colours Aluline

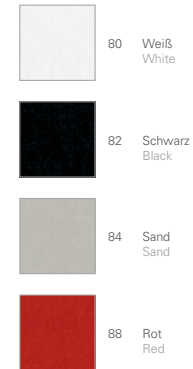

Zubehör Aluline / Accessories Aluline

- 28275 Granitsockel, grau, 75 kg, 64x64 cm, mit Edelstahlrohr
- 28240 Bodenplatte, Stahl, 60 x 60 x 1,4 cm, 40 kg
- 28290 Bodenhülse, Stahl/ Aluminium für Stock Ø 65 mm
- 22235 Schutzhülle exklusiv für Aluline 350, 400, 330 x 330 cm
- 28275 Granite base, grey, 75 kg, 64 x 64 cm with stainless steel tube
- 28240 Ground plate, steel, 60 x 60 x 1,4 cm/40kg
- 28290 Ground tube stainless steel for Pole Ø 65 mm
- 22235 Cover exklusiv for 350, 400, 330 x 330 cm

Aluline

			Ø (A)	F	H	G
	6350 - +	80 / 82 / 84 / 88 Schirm rund, Stock Ø 65 mm Parasol round, pole Ø 65 mm,	Ø 350 cm	210 cm	273 cm	326 cm
	6400 - +	80 / 82 / 84 / 88 Schirm rund, Stock Ø 65 mm Parasol round, Pole Ø 65 mm	Ø 400 cm	206 cm	276 cm	348 cm
	6330 - +	80 / 84 Schirm Quadrat, Stock Ø 65 mm Parasol square, Pole Ø 65 mm	330 x 330 cm	209 cm	270 cm	344 cm

Gestell : Aluminium Profile Edelstahlfarben pulverbeschichtet mit 2-teiligem Mast Ø 65 x 2,5 mm.
Gegenläufiges Öffnungsprinzip für kraftloses Öffnen, 8-teilig

Materials and technology: Frame of aluminium with counterrotating opening principle and profiled pole in two parts. The cover is replaceable and self-tautening thanks to the flexible rod ends.

Membrane: Der abnehmbare Bezug ist aus einem neuen spinndüsen-durchgefärbten Stoff aus 100 % Polyester, mit sehr hoher Lichtechtheit, und dem sehr hohen UV Schutz UPF50+. Schmutz abweisend und Fäulnis hemmend. Die selbstspannenden, flexiblen Strebenden halten den Bezug immer in Form und die eleganten Lederecken verleihen einen edlen Charakter. Alle Bezüge sind mit dem Windventil ausgestattet.

How to operate: Simply slide the fixing knob downwards, and the sunshade opens up. This is possible with a minimal amount of effort thanks to the counter-rotating principle.

Ø A Nenngröße Durchmesser
nominal size, diameter

F Durchgangshöhe
pass line height

H Höhe offen
height opened

G Gesamthöhe
total height